

Newton Digital Smart Signage Display

MAKE YOUR VISION CLEAR WITH OUR CLEARNESS


あらゆるシーンに活用できるプロフェッショナル シェルフサイネージ



伝えたい新しい情報や、イメージ シーンを視聴してもらうことで、疑似体験感覚 及 行動促進、新しい広告スタイルを訴求！

インタラクティブなお買い物体験 Newton Touch でやってみませんか

※タッチパネル採用モデルは 23 インチと 29 インチ

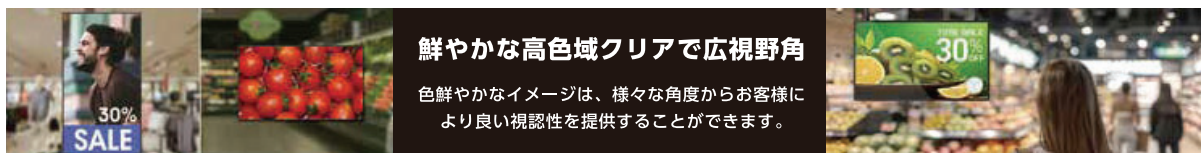

鮮やかな高色域クリアで広視野角

色鮮やかなイメージは、様々な角度からお客様により良い視認性を提供することができます。

多様な広告需要に対応、横向きと縦向きを柔軟に切り替え

利用シーン 商業施設・公共施設・宿泊施設・温泉施設・小売店舗・病院・企業・工場・遊技場



23" FHD Bar display

Newton Touch, specialized ESL interlocking function with slim depth design



35" UHD Bar display

890 mm Bar Display product specialized for retail shelves.



29" FHD Bar display


Newton Touch, specialized ESL interlocking function with slim depth design



Shinichi's Car Cabinet Signage 2017	Reba Cabinet Signage 2017	Carri's 2017	Carri's 2017
€28,51	€24,15	€22,48	€22,48

47.1" UHD Bar display

1,200 mm Bar Display product specialized for video multi-decoding with high performance



37" FHD Bar display

940 mm Bar Display product specialized for video multi-decoding with high performance



導入する 3 つのメリット

1 動画や音による訴求性の高さ 2 シーンや時間に合わせて切替え 3 ネットワーク配信で遠隔地からでも一括制御管理

これからのデジタルサイネージは、いろいろな場所でいろいろな見せ方ができます

B Bar type

							
ディスプレイ	サイズ(モデル)	23" (B23B)	29" (B29B)	25" QHD(B25B)	35" UHD(B35A)	37" FHD(B37A)	47.1" UHD(B47A)
	解像度	1,920(H) x 1080(V)	1,920(H) x 1080(V)	2,560(H) x 1,080(V)	3,840(H) x 200(V)	1,920(H) x 1080(V)	3,840(H) x 1080(V)
	輝度	700 nit	500 nit	350 nit	500 nit	700 nit	500 nit
	ポートレートモード	Support	Support	Support	横向きのみ	Support	横向きのみ
	コントラスト比	1000:1	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
	表示視野角(H/V)	170° / 170°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	応答時間	15 ms	8 ms	16 ms	8 ms	14 ms	8 ms
	アクティブエリア	585.22(H) x 48.16(V) mm	698.4(H) x 196.43(V) mm	585.216(H) x 246.888(V) mm	877.82(H) x 45.72(V) mm	899.712(H) x 253.044(V) mm	1,196.16(H) x 45.72(V) mm
	色域	72%	68%	76%	68%	72%	70%
	バックライト	W-LED	W-LED	E-LED	E-LED	E-LED	E-LED
システム	寿命(LED)	30,000 Hrs	30,000 Hrs	30,000 Hrs	30,000 Hrs	50,000 Hrs	30,000 Hrs
	OS	Android 11	Android 11	Android 7.1	Android 9.0	Android 12	Android 9
	CPU	RK3566_ARM Cortex-A55/1.5GHz/Quad core	RK3566_ARM Cortex-A55/1.5GHz/Quad core	RK3288 , Quad-Core Cortex・A17, up to 1.8Ghz	T972_ARM Cortex-A55/1.9GHz/Quad core	RK3566_ARM Cortex-A55/1.5GHz/Quad core	T972_ARM Cortex-A55/1.9GHz/Quad core
	GPU	Mali-G52	Mali-G52	ARM Mali-T764 MP	Mali-G31	Mali-G52	Mali-G31
	RAM	2GB DDR3	2GB DDR3	2GB DDR3	2GB DDR3	2GB LPDDR4	2GB LPDDR4
	ストレージ(ROM)	16GB eMMC	16GB eMMC	8GB eMMC	16GB eMMC	8GB eMMC	16GB eMMC
	ネットワーク	Wi-Fi (2.4G/5G), BT	Wi-Fi (2.4G/5G), BT	RJ45, WIFI(1T1R) 2.4G	WIFI(1T1R) 2.4G, BT	RJ45, WIFI(2T2R) 2.4G/5G, BT	WIFI(1T1R) 2.4G, BT
	インターフェース	1×TF card slot / 1×micro-USB(OTG)/ 1×micro-USB / 1×Type-C(DC 12v)"	1×TF card slot / 1×micro-USB(OTG)/ 1×micro-USB / 1×Type-C(DC 12v)	USB 2.0 Type A 2EA, Micro USB 2.0 (OTG 1ea /Only Debug)	USB2.0(Type A)x1EA / USB OTG(Micro B)x1EA / TF Cardx1EA	USB2.0 x 2ea (Micro B, Type A) / USB3.0 x 1ea (Type A) / RJ45	USB2.0 x 1EA/USB OTG (Micro B) x 1EA / TF Card x 1EA"
	HDMI / DP	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	外形寸法	600.3 x 64 x 19.1 mm	714 x 226.6 x 24 mm	285 x 606.2 x 29.8 mm	891.6 x 60.4 x 26.3 mm	914.9 x 280.9 x 27 mm	1,211 x 67.5 x 24.3 mm
機械的特性	VESA	140 x 24 mm	200 x 100 mm	No (exclusive Bracket)	300 mm	200 x 100 mm	500 x 20mm
	重量	1.15kg	4.8kg	4.6kg	2.0kg	6.45kg	3.33kg
	梱包外形寸法	805 x 305 x 255mm(6pcs)	813 x 335 x 395mm(3pcs)	390 x 685 x 80 mm	1,139 x 265 x 266mm(6pcs)	1,119 x 277 x 412mm(3pcs)	1,459 x 265 x 272mm(6pcs)
	梱包重量	11.5kg	22.5kg	5.6kg	16.5kg	25kg	25kg
	ベゼル幅 (U/L/R/D mm)	6,3/5,7/8,6/9,4	15.06/7.8/7.8/15.06	18.5 / 9.6 / 9.6 / 18.5	7.8/5,7/5,7/4,5	11.9 / 5.6 / 5.6 / 11.9	8.4 / 7 / 7 / 8.4
	スピーカー	無し	Optional(Mono 3W)	Mono 3W	無し	Mono 3W	無し
	タッチ	可	可	不可	不可	不可	不可
リモコン		No	No	No	No	No	No
消費電力		14.4W(Typ.) / 19W(Max)	20.5W(Typ.) / 26W(Max)	19.1W(Typ.) / 34W(Max)	21.5W(Typ.) / 29W(Max)	41.1W(Typ.) / 53W(Max)	20.1W(Typ.) / 28W(Max)
電源リソース		USB Type C (12V/2A/24W)	USB Type C (12V/3A/36W)	DC Jack (19V/3.17A/59W)	USB Type C Jack (12V/3A/36W)	DC Jack (19V/3.17A/59W)	USB Type C Jack (12V/3A/36W)
動作温度		0 ~ 50℃	0 ~ 50℃	0 ~ 40℃	0 ~ 50℃	0 ~ 40℃	0 ~ 50℃
動作環境湿度		10 ~ 85%	10 ~ 85%	10 ~ 80%	20 ~ 80%	10 ~ 80%	20 ~ 80%
保存温度		-20 ~ 60℃	-20 ~ 60℃	-20 ~ 60℃	-10 ~ 60℃	-20 ~ 60℃	-10 ~ 60℃

デジタルサイネージの取り扱いについてのお願い	●風遠しをよくするために、製品は壁から離してください。●サイネージを分解したり、製品の内部に手を入れないでください。●製品を長時間使わないときや拭くときは、電源プラグを抜いてください。●もし故障の際には、電源プラグを抜いて販売元にご連絡ください。
その他使用上の注意	●サイネージを使うには AC 電源の接続が必要です。●電池は使用できません。●屋内仕様なので、屋外では使用できません。●ディスプレイパネルは精密性が高い技術で作られていますので、画素欠けや常時点灯するものがありますので、予めご了承ください。
安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●火災の原因となりますので、水、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所に設置しないでください。●火災の原因となりますので、消費電力が 1kW 以上の機器は定格 15A 以上の電源コンセントに直接お使いください。
保証書に関するお願い	●製品には保証書が同梱されています。ご購入の際には、必ず保証書を保管してください。代理店名、ご購入日、製造番号の記載がないものは無効となります。●製造番号は重要なものです。製品本体の製造番号と保証書記載番号が一致しているかご確認ください。

※掲載画像並びにデザインはあくまでもイメージです。実際の製品とは多少異なる場合がございますので、予めご了承ください。
記載内容 / 製品仕様は予告なく変更することがございますので、都度ご確認ください。

SOLUM
Solution provider.

輸入販売元 **株式会社 ソルエムジャパン**
〒105-0004 東京都港区新橋 5-8-11 新橋エンタービル7 階
03-6273-3538
www.solum-group.com

取扱代理店 (ご購入お問い合わせ)
デジタルサイネージ製品に関するご相談は下記よりお問い合わせください。

MEテック株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-19
五反田NNビル8F
TEL:050-1702-1523