

熱中症指数計連動 工事現場サイネージ



管理画面





熱中症警戒 レベルを サイネージ パトライト 音声 メール でお知らせ



5 段階の危険度をコンテンツを 切り替えてサイネージ表示することで、 タイムリーな注意喚起をします。

現場の環境をセンシング



熱中症警戒レベルを サイネージ・パトライト・音声でお知らせ





通常時はサイネージとし










█構成イメージ





データ管理・保存

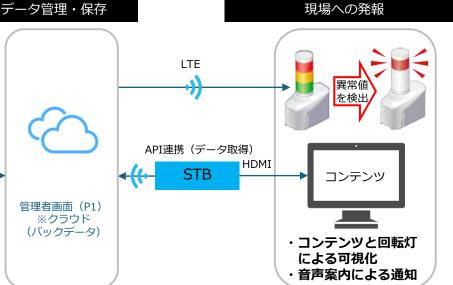

METECH I o T solution **T141-0031** 東京都品川区西五反田2-12-19 五反田NNビル8階

TEL 050-1702-1523 03-5962-4589 FAX